



GESELLSCHAFT ZUR BESEITIGUNG VON SONDERABFÄLLEN MBH



Zusammenfassende Bewertung wesentlicher Ergebnisse des Jahresberichts 2019 der SAD Rondeshagen



Zusammenfassende Bewertung wesentlicher Ergebnisse des Jahresberichts 2019 der SAD Rondeshagen

1 Grundsätze und Veranlassung

Die GBS betreibt auf der Grundlage der Planfeststellungsbeschlüsse vom 03.04.1980 und 23.03.1988 sowie nach den Anforderungen aller weiteren behördlichen Auflagen die Deponie in Rondeshagen seit dem 25.10.1982 (Datum der ersten Anlieferung).

Zusätzlich zu den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen hat die GBS immer weitergehende Anstrengungen unternommen, um eine Beeinträchtigung der Umwelt auch durch Partikelverschleppung zu vermeiden, und hat den Erfolg der getroffenen Maßnahmen durch entsprechende Messungen überprüft. Die vollständige Einhausung hat in hohem Maße dazu beigetragen, dass unabhängig von allen Witterungsverhältnissen die Abfälle unter optimalen Bedingungen im Dünnschichtverfahren eingebaut und verdichtet werden konnten. Die Chancen auf ein besonders hohes Maß an Langzeitsicherheit haben sich dadurch deutlich erhöht.

Neben dem Schutz der Umwelt hat auch die Sicherheit der Mitarbeiter einen besonders hohen Stellenwert bei allen betrieblichen Vorgängen. So wurde, neben einer Reihe anderer Maßnahmen, der Schutz der Mitarbeiter dauerhaft durch eine besonders hohe Sorgfalt beim Einbau der Abfälle und der nachhaltigen Reduzierung der Partikelverschleppung erreicht.

Die vorgenannten Grundsätze sind von Betriebsbeginn an nie in Frage gestellt worden und haben in ihrer Summation dazu geführt, dass nach dem Stand aller Erkenntnisse von der Deponie keine Gefahren für die Umwelt ausgehen.

Die Polder III bis VII sind schon seit längerem endgültig verfüllt und rekultiviert. In diesem Zustand konnten sie mehrheitlich bereits einige Jahre beobachtet werden, ohne dass es nennenswerte Auffälligkeiten gab. An diesen Deponieabschnitten werden in Zukunft keine Veränderungen mehr vorgenommen. Mit Bescheid vom 01.10.2015 (AZ LLUR 737-580.40-62/53-103) wurde die Stilllegung der Polder III, IV und V festgestellt. Die Polder VI und VII sind seit Ende 2016 rekultiviert. Der Antrag auf Stilllegung dieses Betriebsabschnitts wurde beim LLUR am 01.02.2017 eingereicht.

Die Verfüllung des Polders Ia wurde Ende 2016 abgeschlossen. Damit endete der aktive Deponiebetrieb. Von Frühjahr 2017 bis Ende 2018 wurde die Oberflächenabdichtung und Rekultivierung durchgeführt.

Gemäß der Ziffer A3.1.5.3 des Planfeststellungsbeschlusses vom März 1988 und nach §13 (5) DepV hat die GBS als Deponiebetreiber jährlich einen Bericht anzufertigen und der Überwachungsbehörde zur Verfügung zu stellen. Um der Öffentlichkeit die zum Teil komplexen technischen Sachverhalte näher zu bringen, hat sich die GBS entschlossen, eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse des Berichts jährlich auf ihrer Webseite zu veröffentlichen.

2 Zusammenfassende Bewertung der wesentlichen Überwachungsergebnisse

Oberflächenabfluss von den Poldern und den Dachflächen

Auf Basis der Niederschlagsdaten und der Messungen des von den Oberflächen der Deponie abfließenden Regenwassers wird eine Bilanzierung vorgenommen. Die gewonnenen Daten zeigen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse eine gewisse Korrelation von Oberflächenabfluss und Niederschlagsmengen. Sie geben keinen Hinweis auf einen nicht ordnungsgemäßen Zustand der Deponie.

Kontrollsystem der Oberflächenabdichtung der Polder III - VII

Die Oberflächenabdichtung ist mit einer doppellagigen Kunststoffdichtungsbahn mit zwischenliegender Dränschicht zur Kontrolle der Dichtigkeit ausgestattet. Anfallende Wassermengen werden in Stichtagsmessungen, z. T. aber auch kontinuierlich erfasst und bilanziert. Die Möglichkeit, seit Mitte 2016 bzw. Mitte 2017 den Wasseranfall in den Schächten SK4/IV, SK5/V und SK7/V sowie SK2/IV, SK6/V und SK8/V kontinuierlich aufzuzeichnen, erlauben nun eine Darstellung in Form von Ganglinien des kumulierten Volumens und als Tagessummen zusammen mit den Tagesniederschlägen.

Die angefallene Wassermenge im OAD-Kontrollsystem der Polder Ia - VII betrug 20,0 m³ im Berichtsjahr gegenüber 19,1 m³ und 37,1 m³, in den Vorjahren 2018 und 2017. Dabei ist zu berücksichtigen, dass seit 2019 auch die Mengen aus dem endgültig fertiggestellten Kontrollsystem des Polders Ia und bereits seit 2017 auch die der Polder VI und VII hinzugekommen sind. Außerdem konnte im Jahr 2017 baubedingt während des Anschlusses der Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) des Polders Ia an die des Polders III Niederschlagswasser in die nördliche und südliche Dränageschicht des Kontrollsystems der Polder III und IV gelangen, welches dann über das Dränagesystem den Kontrollschächten zugeflossen ist. Nachdem die KDB wieder geschlossen wurde, gingen die Mengen schnell auf das zuvor beobachtete Niveau zurück.

Grundsätzlich ist der Wasseranfall im Kontrollsystem als plausibel anzusehen. In dem in der Dränageschicht verbauten Kies sind nicht unerhebliche Restmengen an Wasser gebunden. Abhängig von klimatischen Randbedingungen und physikalischen Effekten kommt es zu Ver-

dunstungs- und Kondensationsvorgängen, so dass diese Restmengen nur sukzessive über viele Jahre verteilt abfließen werden.

In einem Kontrollschacht auf der Nordseite des Polders V wurde ein geringfügig höherer Zufluss insbesondere nach Regenereignissen registriert. Es bestand der Verdacht, dass aus der Rekultivierungsschicht versickerndes Oberflächenwasser bedingt durch eine Undichtigkeit in der oberen der beiden Kunststoffdichtungsbahnen in einem sehr begrenzten Ausmaß in die Kontrolldränage eindringt. Ein Zufluss in den Deponiekörper kann aufgrund der Ausführung mit zwei Kunststoffdichtungsbahnen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Zur Eingrenzung einer potenziellen Schadstelle wurden mehrere Versuche unternommen. Eine Lokalisierung der Undichtigkeit ist bisher nicht gelungen. Die ausgewerteten Messdaten zeigen jedoch die hohe Wirksamkeit des Kontrollsystems. Sollte weiterhin ein Wasseranfall in der Kontrolldränage beobachtet werden, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Dabei wird auch die Suche mit einem mobilen Leckage-Ortungssystem in Erwägung gezogen.

Insgesamt lässt die Auswertung aller Ergebnisse und Prüfungen aber den Schluss zu, dass das Oberflächenabdichtungssystem seine Funktion voll erfüllt und das installierte Kontrollsystem mit der erforderlichen Genauigkeit auf Veränderungen reagiert.

Sickerwasser

Die stillgelegten Polder III, IV und V zeigen den erwarteten Trend zu deutlich rückläufigen Sickerwassermengen. Nach den Bauarbeiten für die Rekultivierung der Polder VI und VII in den Jahren 2015 und 2016 und des damit einhergehenden Anstiegs des Sickerwasseraufkommens infolge des Zutritts von Regenwasser zeigen die Mengen im Berichtsjahr nun ebenfalls den zu erwartenden deutlichen Rückgang. In Polder Ia konnte während der Baumaßnahme zur Oberflächenabdichtung über längere Zeit kein Sickerwasser abgepumpt werden. Dies hat dort zu einem Einstau geführt. Dieser wurde sukzessive im Jahr 2019 abgepumpt, so dass sich das Sickerwasseraufkommen mit einer nochmaligen, vermutlich einmaligen Erhöhung im Berichtsjahr erwartungsgemäß verhält.

Messungen in den Kontrolldränagen unter der Deponiebasis

Bei den nachfolgenden Ausführungen muss deutlich zwischen Schichtenwässern, in denen die Kontrolldränagen liegen, und dem geogenen Grundwasser unterschieden werden. Zwischen beiden Wässern bestehen nach allen bisherigen Messungen keine Verbindungen. Die Schichtenwässer lassen immer noch die Beeinflussungen durch anthropogene Einwirkungen aus der Zeit vor der Errichtung der Deponie erkennen.

In den Kontrolldränagen unterhalb der Basisabdichtung der Polder IV, V und VI sind Sensoren zur kontinuierlichen Erfassung der Leitfähigkeiten, Temperaturen und Pegelverläufe installiert. Die Messergebnisse zeigen deutlich, dass kurzfristige Unterschiede in den Schichtenwasserständen südlich und nördlich der Polder, wie sie z. B. nach ergiebigen Niederschlägen auftre-

ten können, den zeitlichen Verlauf der Leitfähigkeiten und der Temperaturen des Wassers in der Kontrolldrainage unter den Poldern beeinflussen. Aufgrund des hydraulischen Druckgefälles wird dieses Wasser, das sich normalerweise nur sehr langsam wie das umgebende Schichtenwasser bewegt, im Kontrollbereich unter den Poldern relativ schnell horizontal verschoben. Somit werden an den fest positionierten Sonden in den Kontrolldrainagen örtliche Schwankungen der Leitfähigkeiten und Temperaturen erfasst.

Diese z. T. stark schwankenden Leitfähigkeiten wurden im Vorfeld der anstehenden Nachsorgephase nochmals zum Anlass einer gutachterlichen Einschätzung im Hinblick auf die Möglichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen den erhöhten elektrischen Leitfähigkeitswerten in den Kontrolldrainagen und der Deponiebauweise bzw. dem Deponiebetrieb genommen. Im Ergebnis stellte das Gutachterteam fest, dass kein direkter (konvektiver) Kontakt von Sickerwasser aus den Poldern zum Drainage- sowie Schichtenwasser und Grundwasser besteht.

Auch die Analysen der Proben aus dem Grundwassermessstellennetz der SAD Rondeshagen (s. u.) zeigen, dass trotz der wiederholt auftretenden zum Teil deutlichen Zu- und Abnahme der Leitfähigkeit des Wassers in den Kontrolldrainagen unter der Deponie keine Beeinträchtigung der Grundwasserqualität feststellbar ist.

Untersuchungsbefunde des Grundwassers

Die Grundwassermessstellen der SAD Rondeshagen werden im Frühjahr und Herbst jedes Jahres beprobt. Die Gegenüberstellung der z. T. mehr als 30-jährigen Ganglinien der Leitfähigkeitswerte aus der Pumpbeprobung im Zu- und Abstrom der SAD zeigt deutlich, dass eine Beeinträchtigung der Grundwasserqualität nicht stattfindet:

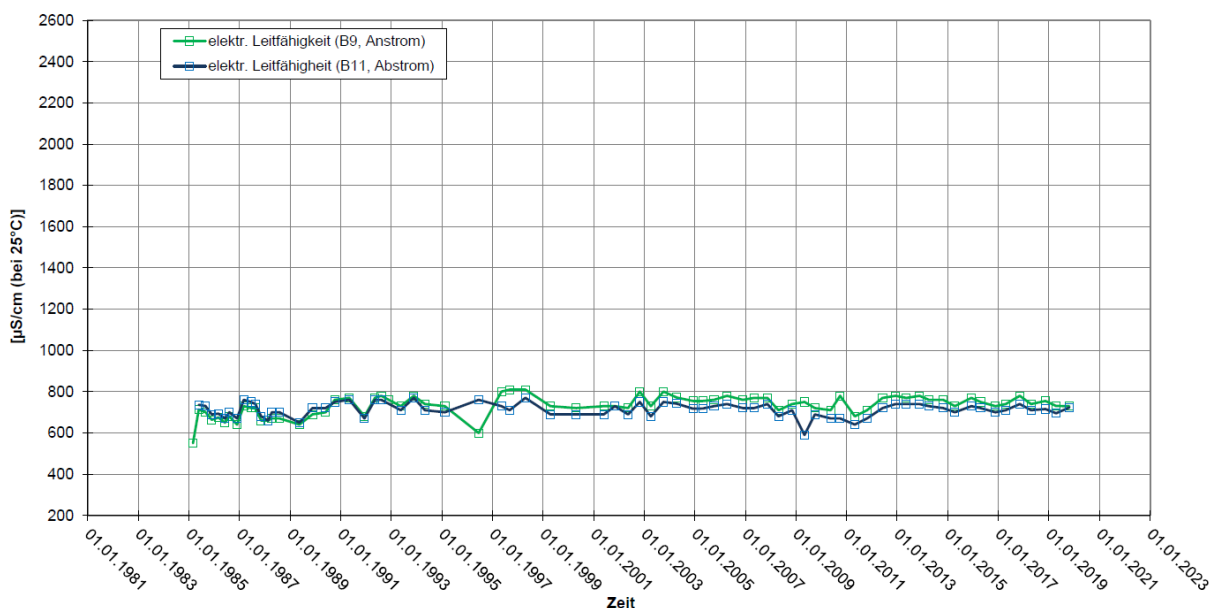


Abb. 2-1: Leitfähigkeiten im Anstrom (B9) und Abstrom (B11) der SAD Rondeshagen

Untersuchungsbefunde des Wassers aus den Kontrollteichen

In den Kontrollteichen wird das von den Betriebsflächen abfließende Wasser gesammelt. Vor dem Ablassen der Teiche sind mehrere Proben zu entnehmen, zu analysieren und der unteren Wasserbehörde des Kreises vorzulegen.

Die Ergebnisse im Berichtsjahr zeigten, genau wie in den Vorjahren, keinerlei Auffälligkeiten. Damit entsprachen sie den Voraussetzungen zum Ablassen des Wassers in die Göldenitz und waren Grundlage für die erforderliche Zustimmung der unteren Wasserbehörde.

Temperaturverhalten des Deponiekörpers

Die Temperaturen im Deponiekörper werden mit einem umfangreichen Netz an Sensoren kontinuierlich aufgezeichnet. In den älteren Poldern haben sich im Kernbereich Temperaturen zwischen 12 °C und 16 °C und in den neueren Poldern um die 17 °C eingestellt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Temperaturentwicklung des Deponiekörpers wie erwartet verhält. Während des gesamten Beobachtungszeitraums wurden keine Temperaturen gemessen, die zu einer Beeinträchtigung von Bauwerksteilen hätten führen können. Hotspots, die auf unerwartete, spontane chemische Reaktionen im Deponiekörper hinweisen würden, waren seit Beginn der Messdatenerfassung nicht zu beobachten.

Setzungsmessungen

Insgesamt ist an der Basis der Deponie ein sehr gleichförmiges Setzungsverhalten festzustellen, so dass keine Einschränkung der ordnungsgemäßen Funktion der abdichtenden Bauwerksteile zu erwarten ist. Für Deponien sind die hier gemessenen Setzungen als äußerst gering anzusehen. Das lässt erkennen, dass tatsächlich nicht mit Setzungsspannungen in den eingebauten Abdichtungskomponenten zu rechnen ist, die zu Schäden führen könnten. Dieser Sachverhalt hat eine große Bedeutung für die Langzeitstabilität aller Deponieabdichtungs- und Entwässerungssysteme.

Auch die Setzungen der Oberflächenabdichtung der Polder Ia bis VII sind als außerordentlich gering anzusehen und bestätigen damit die Wirksamkeit aller bisher für einen möglichst hoch verdichteten und setzungsarmen Einbau getroffenen Maßnahmen. Aufgrund der geringen Setzungsunterschiede ist davon auszugehen, dass die PEHD-Abdichtungsbahnen insbesondere auch im Bereich der Anbindung an die Schächte keinen nennenswerten Belastungen ausgesetzt sind.

Staubmessungen

Mit Einstellung der Abfallanlieferungen Ende 2016 wurde ab 2017 auch die Durchführung der Gesamtstaub-Messungen eingestellt. Die bis einschließlich 2016 ausgeführten Gesamtstaub-Messungen haben gezeigt, dass die Staubkonzentration innerhalb der Hallen während der Abkippvorgänge deutlich unter den Arbeitsplatzgrenzwerten resp. der maximalen Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Werten) lagen und die 24-h-Werte auch die in der TA-Luft angegebenen Richtwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit unterschritten.

Keine Dioxinbelastung der Umgebung durch die Deponie

Im Januar 2014 wurde von der GBS bei der Arbeitsgemeinschaft für Umweltmeteorologie und Luftreinhaltung (ArguMet – Bahmann & Schmonses GbR, Borgwedel) das Gutachten „Ermittlung der PCDD/F-Deposition im Zeitraum 2009 bis 2013 im Umfeld der Sonderabfalldeponie Rondeshagen“ in Auftrag gegeben. Die sehr präzisen Ausbreitungsberechnungen anhand der tatsächlichen Betriebsereignisse und Wetterdaten im genannten Zeitraum hatten ergeben, dass von der Deponie keine messbare Beeinträchtigung der Umwelt auf dem Luftpfad ausgegangen war.

Im Frühjahr 2013 wurden durch den Bodenschutzdienst für Städte und Gemeinden (BSD) und im Sommer 2019 durch das LLUR an den gleichen Punkten wie 2009 erneut Bodenproben entnommen. Die Analyseergebnisse der Proben bestätigen das Argumet-Gutachten von 2014.

Eine Dioxin-Belastung der Umgebung durch die Deponie ist ausgeschlossen.